


Met SOFTLINE 82 MD biedt u een heerlijk vooruitzicht

- 1 Topkwaliteit om jaren van te genieten**
SOFTLINE 82 MD is een robuust, stabiel systeem dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm: klasse A conform EN 12608. Dankzij de uitstekende materiaaleigenschappen en de gegarandeerde buitenwanddikte van 3 mm en de wanddikte van 2,7 mm in de sponning en het aansluitingsbereik (tolerantie 0,2 mm) zorgt SOFTLINE 82 MD voor ramen die decennialang betrouwbaar functioneren.
- 2 Meerkamertechnologie voor krachtige warmte-isolatie**
De meerkamertechnologie zorgt voor de hoogste energie-efficiëntie en $U_{w,U}$ -thermische isolatiewaarden tot maximaal $0,67 \text{ W/(m K)}$.
- 3 Inbouwdiepte 82 mm: ideaal voor triple beglazing**
Door zijn stabiliteit en de standaard inbouwdiepte van 82 mm is SOFTLINE 82 MD perfect voorbereid op de combinatie met zware, triple beglazing. Hiermee bereikt u een optimale warmte-isolatie én bespaart u maximaal op de stookkosten. Tevens vermindert u hiermee de CQ-uitstoot.
- 4 Geluidsisolerend, wind- en slagregendicht**
Twee rondom lopende afdichtingen zorgen voor uitstekende winddichtheid, de beste slagregendichtheid en hoge geluidsisolatie tot geluidsisolatieklasse 5.
- 5 Gelijkmatic temperatuurverloop zorgt voor comfort**
Het glas wordt geplaatst in een diepe sponning (28 mm). Dit zorgt voor een gelijkmatig temperatuurverloop, waarmee ongewenste condensvorming aan de binnenzijde van de ramen wordt voorkomen.
- 6 Vormvast en inbraakwerend dankzij grote stalen versterkingen**
Massieve stalen versterkingen verhogen de statische veiligheid en de vormvastheid van SOFTLINE 82 MD. Daardoor is het systeem sterk inbraakwerend en blijft het decennialang betrouwbaar functioneren.
- 7 Voor renovatie en nieuwbouw**
Het klassieke design met elegante vormen, licht afgeronde kanten en smalle aanzichtsbreedten harmonieert met elke bouwstijl.



Meer energiebesparing

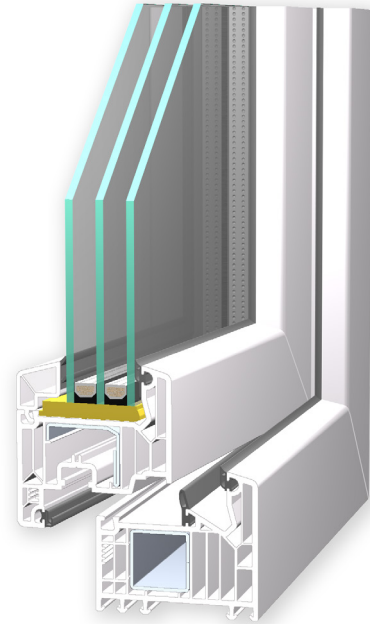

Grote diversiteit



Meer zekerheid



Perfekte geluidsisolatie



Het beste woongevoel



Lonende investering



Milieuvriendelijk systeem



SOFTLINE 82 MD



het kwaliteitsprofiel
★★★★★★



RAL
CERTIFICEREN
HET
KUNSTSTOF

Alle pluspunten op een rij: zo maakt SOFTLINE MD het verschil!

Profielsysteem

- 82 mm inbouwdiepte en meerkamertechnologie
- Uitstekende thermische isolatiewaarden voor uitstekende energie-efficiëntie: geschikt voor passiefhuis en energieneutraal bouwen
- Perfect voor zowel nieuwbouw als renovatie
- Meer wooncomfort dankzij effectieve geluidsisolatie
- Hoge slagregendichtheid voorkomt binnendringen van vocht
- Inbraakvertragend conform NEN 5096 tot weerstandsklasse RC 2, afhankelijk van het gekozen beslag

Energie-efficiëntie

- Effectieve warmte-isolatie volgens de actuele en te verwachten wettelijke vereisten
- Besparing van energie en stookkosten
- Thermische isolatiewaarde raamprofiel: $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Thermische isolatiewaarde van het raam (afhankelijk van beglazing), bijv.:

$$U_w = 0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}) \text{ met beglazing } U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}),$$

$$\psi_g = 0,050 \text{ W}/(\text{mK})$$

$$U_w = 0,67 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}) \text{ met beglazing } U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}),$$

$$\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$$

Glassponning

- Sponningdiepte van 28 mm zorgt voor gelijkmatig temperatuurverloop en voorkomt condensvorming
- Geschikt voor een breed beglazingsspectrum vanaf glasdikte 24 mm tot 52 mm; maakt toepassing van dubbel en triple glas mogelijk

VEKA kwaliteit

- In Duitsland geproduceerde VEKA kwaliteit met wandsterkte conform EN 12608, klasse A.
- Stabiel systeem dankzij sterke buiten- en binnenwanden
- Extra stabiliteit dankzij stalen versterkingen die tevens voor uitzonderlijk lange levensduur en betrouwbare functionaliteit zorgen
- Effectieve warmte-isolatie ongeacht formaat; ook bij grote glasoppervlakken met veel lichtinval worden optimale U-waarden bereikt

Dichtingssysteem


- Drie dichtingen weren geluid, kou, vocht en tocht
- Aanslagdichting voor bewezen kwaliteit
- Dankzij de optimaal geplaatste glasdichting in de vleugel zien grote ruiten er bijzonder fraai uit
- Hoogwaardige dichtingen in grijs of zwart, ook als aanslag dichtingssysteem beschikbaar

Diversiteit

- Leverbaar in meer dan vijftig kleuren en decors; ook kan een aluminium dekljst worden toegepast in een kleur naar keuze

Duurzaamheid

- Milieuvriendelijk dankzij duurzame productieprocessen
- SOFTLINE 82 raamsystemen zijn voor nagenoeg 100% recyclebaar



Het KozijnenHuys

*Sinds 2004
ur vertrouwde partner
in de regio!*

Rietbaan 80
6851 MP Huissen
06 43 547 725

info@hetkozijnenhuys.nl
www.hetkozijnenhuys.nl